


Скребковый транспортер (Редлер) модель: PZ100

Редлера марок PZ это:

- современный дизайн
- высококачественные материалы
- применение направляющих роликов в транспортной цепи
- длительный срок службы
- днище транспортера покрыто твердым полиэтиленом (PEHD)

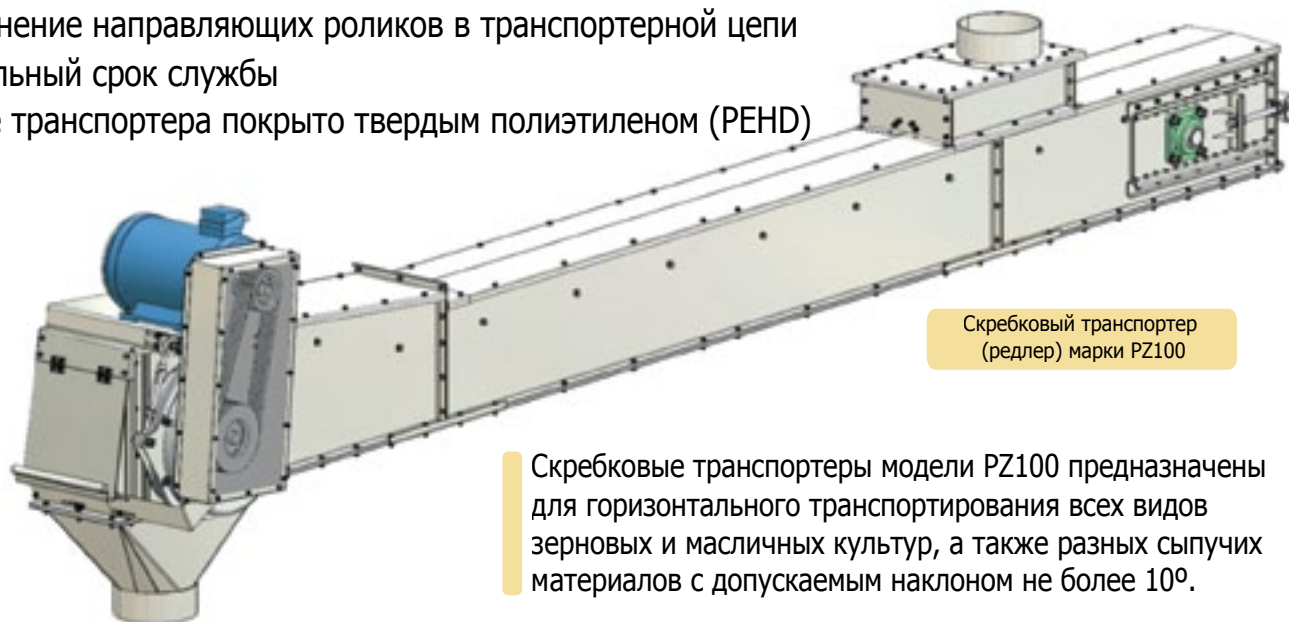

Скребковый транспортер
(редлер) марки PZ100

Скребковые транспортеры модели PZ100 предназначены для горизонтального транспортирования всех видов зерновых и масличных культур, а также разных сыпучих материалов с допусаемым наклоном не более 10°.

Оборудование полностью изготовлено из оцинкованной стали высокого качества. Все элементы соединяются при помощи болтов, что облегчает сборку и техосмотры. Днище редлера футеровано износостойким материалом PEHD (твердый полиэтилен). Для повышения безотказности и срока службы транспортера в нем установлены направляющие ролики для транспортной цепи.

Редлер состоит из: приводной станции, натяжной станции и промежуточных секций длиной 1,4 м; 2,1 м или 2,8 м. Это дает возможность установить транспортер в любую технологическую линию.

Скребковые транспортеры могут работать с производительностью 60-120 т/час. Под заказ возможно изготовление транспортеров до 600 т/час.

Технические данные редлеров модели PZ100

Марка оборудования PZ100	60	80	100	120
Производительность [т/час]*	60	80	100	120
Производительность [м3/час]	80	107	133	160
Скорость цепи [м/с]	0,3	0,4	0,5	0,6
Макс. длина транспортера [м]	80			
Ширина корыта [мм]	310			
Высота корыта [мм]	400			
Диаметр загрузочного патрубку и выброса [мм]	200	200	273	300


*Производительность указана для материала плотностью 750 [кг/м3] и влажностью 16%.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

Скребковый транспортер (Редлер) модель: PZ150

Редлера марок PZ это:

- современная конструкция
- качественные комплектующие
- применение направляющих роликов для транспортной цепи
- длительный срок службы
- днище транспортера выложено твердым полиэтиленом (PEHD)

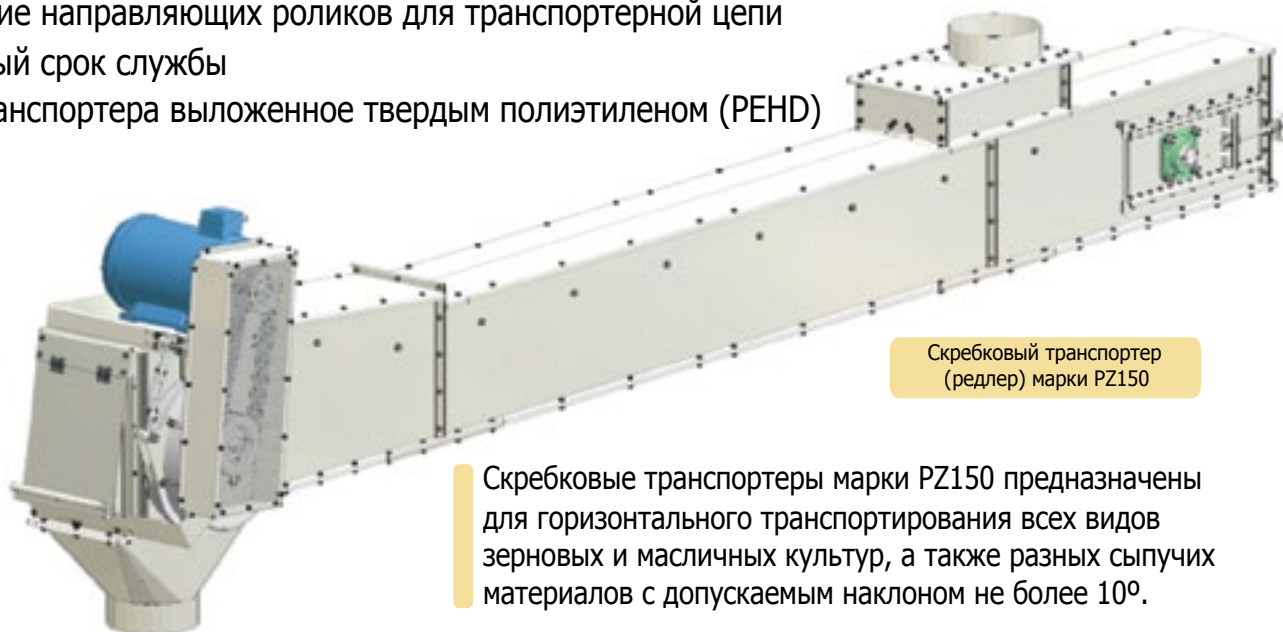

Скребковый транспортер
(редлер) марки PZ150

Скребковые транспортеры марки PZ150 предназначены для горизонтального транспортирования всех видов зерновых и масличных культур, а также разных сыпучих материалов с допусаемым наклоном не более 10°.

Оборудование полностью изготовлено из оцинкованной стали высокого качества. Все элементы соединяются при помощи болтов, что облегчает сборку и техосмотры. Днище редлера футеровано износостойким материалом PEHD (твердый полиэтилен). Для повышения безотказности и срока службы транспортера в нем установлены направляющие ролики для транспортной цепи.

Редлер состоит из: приводной станции, натяжной станции и промежуточных секций длиной 1,4 м; 2,1 м или 2,8 м. Это дает возможность установить транспортер в любую технологическую линию.

Скребковые транспортеры могут работать с производительностью 100-150 т/час. Под заказ возможно изготовление транспортеров до 600 т/час.

Технические данные редлеров модели PZ150

Марка оборудования PZ150	100	120	150
Производительность [т/час]*	100	120	150
Производительность [м3/час]	133	160	200
Скорость цепи [м/с]	0,4	0,5	0,6
Макс. длина транспортера [м]	80		
Ширина корыта [мм]	310		
Высота корыта [мм]	460		
Диаметр загрузочного патрубка и выброса [мм]	273	300	300

*Производительность указана для материала плотностью 750 [кг/м3] и влажностью 16%.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.